



USB 電子看板使用手冊

適用型號：NC-A24D-43DG

Ver.2026/02

支援格式：

系統	
RAM	2G
ROM	32G
GPU	Mali-G31 GPU
語言	多語系
聲音格式	MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC、OGG、M4A、3GPP
影片格式	支援 H.265、H.264、VP8、MAV、WMV、AVS、H.263、MPEG4
圖片格式	JPG、BMP、PNG
介面	
HDMI	HDMI-IN
USB	USB 2.0*2(影音隨插即播)、支援滑鼠
TF 卡	支援最大 256G (影音隨插即播)
其他	AUDIO*1
喇叭	內建 8Ω5W*2

遙控器使用說明



No	按鍵	功能	No	按鍵	功能
1		電源開關	13		選單鍵
2		靜音鍵	14		進入/退出滑鼠模式
3		啟動播放	15		上移按鍵
4		無作用	16		下移按鍵
5		無作用	17		左移按鍵
6		無作用	18		右移按鍵
7		切換至 HDMI IN 1	19		確定鍵
8		切換至 HDMI IN 2	20		TAB 鍵
9		無作用	21		返回
10		無作用	22		數字 0-9
11		增大音量	23		字元“.”鍵
12		減小音量	24		刪除鍵

OSD 選單操作

使用遙控器，點選鍵可進入 OSD 選單。

1. 選單界面




A. 系統控制

系統控制



(1) 亮度設定：預設全時段使用同一組固定亮度。

亮度設定

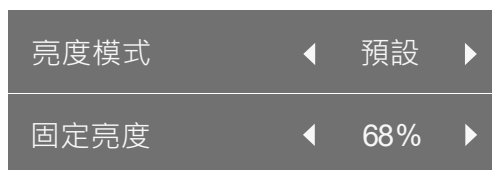

另外，也可自訂多組不同使用時間的顯示亮度。



(2) 開關螢幕設定：可自訂多組不同的開關螢幕時間



(3) 開關機設定：可自訂多組不同的開關機時間、可指定星期或日期



(4) 音量設定：預設全時段使用同一組固定音量。



另外，也可自訂多組不同使用時間的音量大小。



(5) 日期與時間：設定本機的日期與時間。



B. 進階選項

進階選項



- (1) 儲存位置：無作用
- (2) 螢幕旋轉：可依螢幕安裝方式旋轉螢幕顯示方向。
- (3) HDMI IN：設定優先顯示輸入源的畫面，若無 HDMI 輸入時，播放 USB 來源。

C. 系統模式

系統模式

系統模式	◀ 單機 ▶
單機模式	
讀取模式	◀ 複製到本地 ▶
播放時長	10s
播放顯示	◀ 全畫面顯示 ▶
特效	◀ 隨機 ▶
立即清除畫面	◀ 開啟 ▶
特效時長	10s
顯示時間	◀ 開啟 ▶

儲存 取消

(1) 讀取模式：讀取 USB 隨身碟或 TF 卡的方式支援複製到本地或擴展。

- 複製到本地：可複製 USB 隨身碟或 TF 卡的當前內容到本機，卸載 USB 或 TF 時可繼續播。當 USB 內容更新後，再將 USB 插上主機時會重新複製內容到本機。
- 使用 USB：讀取 USB 隨身碟或 TF 卡播放，卸載後不再播放。

(2) 播放時長：USB 或 TF 素材的播放時間，即每幾秒播放一張圖片。

(3) 播放顯示：支援全畫面顯示或等比縮放。

(4) 特效：多種轉場效果可供設定。


(5) 立即清除畫面：開啟此功能，畫面調轉時原畫面立即清除後才跳轉至下一畫面。未開啟此功能，畫面跳轉時原畫面將維持，下一張畫面以覆蓋方式跳轉。

(6) 特效時長：可設定特效的長度。

(7) 顯示時間：開啟或關閉顯示在畫面上的時鐘。

D. 系統語言：支援繁中、簡中、英文、日文、韓語。


E. 清空節目：可清除儲存在本機的素材內容。

當播放時，按遙控器的  鍵，會顯示是否退出播放的界面，請選擇取消返回播放界面。

確認退出播放？

取消

確定

若選擇確定，會出現控制密碼的界面，此為工廠維修系統時使用。直接按  鍵即可離開並返回播放畫面。

控制密碼

輸入密碼