



Nugens 回転式液晶一体型 PC - タッチパネル付き


All in One PC

Model:NC-A24P-25B / NC-A24P-25W

取扱説明書


1 取り付け

1.1 スタンドの取り付け

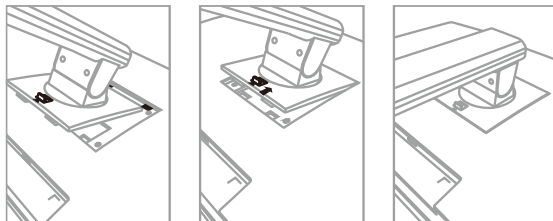

パネルに傷がつかないように、柔らかい布を敷いた安定した場所に、パネル面を下に向けて置きます。支柱を取り出し、上部の2つの留め金に合わせます。次に、ボタンを押し上げ、支柱を置いてボタンを放して、支柱をしっかりと固定します。

1.2 ベースの取り付け

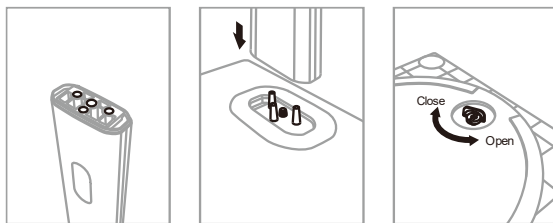

支柱とベースのピンを合わせて挿入し、ベース底部のネジを Close 方向に締めます。

1.3 電源接続

電源アダプターと電源コードを接続してコンセントに差し込み、もう一方の端をコンピュータ底部の DC IN ポートに接続します。電源ボタンを押してコンピュータを起動させ、システムの起動を待ちます。


1.4 パッケージ内容

- NC-A24P-25B / NC-A24P-25W 本体
- 電源コード
- 電源アダプター
- 支柱
- ベース（取り付けネジを含む）
- 「SmartScheduler スマート広告」ソフトウェアシリアル番号カード
- 取扱説明書


2 製品概要

2.1 外観紹介





23.8 "

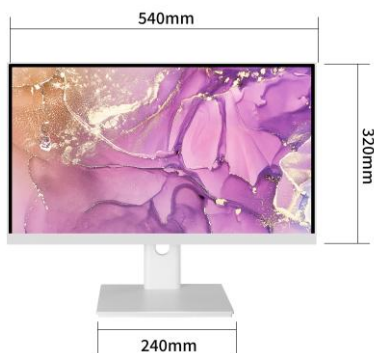


2.1.1 タッチスクリーン

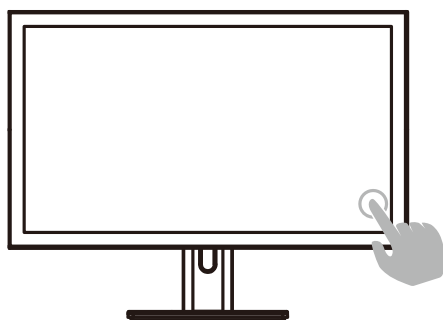

2.1.2 画面調整

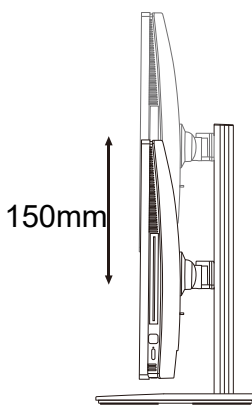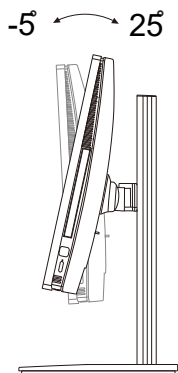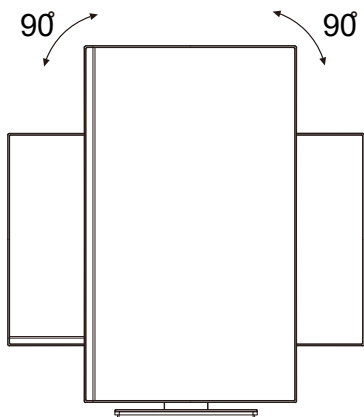

2.2 インターフェース

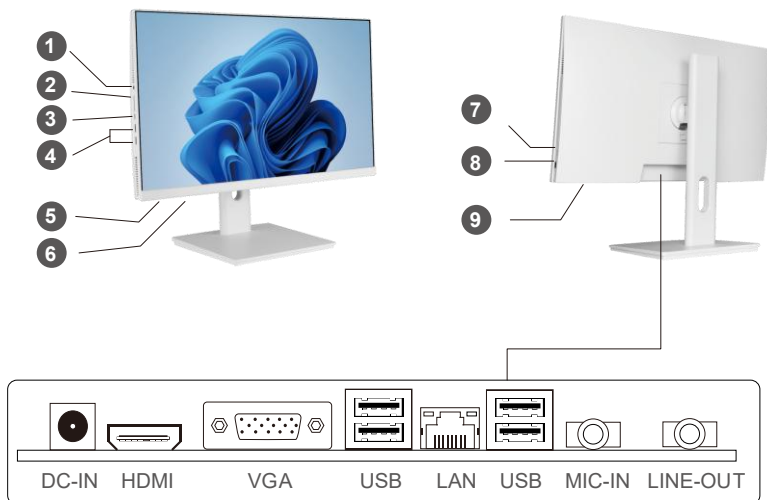

1. イヤホン ジャック	2. SD カード リーダー	3. TYPE-C 2.0
4. USB 2.0	5. 明るさ調整 ボタン	6. 盗難防止 ロック穴
7. 指紋認証	8. 電源ボタン	9. 2.5 インチ SSD 拡張ポート

3 初めての設定

初めてコンピュータを起動すると、Windows 11 オペレーティングシステムを設定するための画面が連続して表示されます。

- A. 右側フレームの横にある電源ボタンを押し、設定が完了するまで数分間待ちます。
- B. お住まいの地域と言語を選択します。
- C. 使用許諾契約をよく読み、「同意する」を選択します。
- D. 画面の指示に従って、以下の基本項目を設定します。

*パーソナライズ

*ネットワーク

*設定

*あなたのアカウント

- E. 設定が完了すると、Windows 11 デスクトップが表示されます。

4 シャットダウン

「シャットダウン」とは、開いているすべてのプログラム、オペレーティングシステムを含めて閉じ、コンピュータの電源を切ることを指します。

以下のような状況では、コンピュータをシャットダウンしてください。

- コンピュータの内部部品を確認する必要がある場合。（メーカーの専門家以外の方は、ご自身でホストコンピュータを分解しないでください。）
- USB、ビデオインターフェース、イヤホン、またはマイクジャックに、異常な接続をしている外部ハードウェアデバイスがある場合。
- コンピュータを長時間使用せず、外部電源との接続を解除する場合。

電源ボタンを使用してコンピュータをシャットダウンすることもできますが、システムの次回起動時に正常に動作するように、Windows のシャットダウン機能を使用することを強くお勧めします。

5 製品仕様

項目	仕様
型番	NC-A24P-25B / NC-A24P-25W
OS	Windows 11 Pro
システム バージョン	23H2
プロセッサー	Intel Core i5-11400H (Core 6, 2.2GHz, with Turbo Boost up to 4.5GHz)
グラフィック チップ	Intel UHD Graphics
メモリ (DDR3/DDR4)	8G DDR4 2666
ストレージ (HDD/SSD)	256GB SSD M.2 2280
スピーカー	4Ω 3W x 2
無線 LAN	802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel Wi-Fi 6 AX200)
有線 LAN	Gigabit LAN
Bluetooth	Bluetooth 5.2

底部 インターフェース	DC x 1 HDMI OUT 2.0 x 1 VGA OUT x 1 USB 3.0 x 4 RJ45 x 1 MIC IN x 1 LINE OUT x 1 明るさ調整ボタン（上/下）
左側 インターフェース	イヤホンジャック x 1 SD カードリーダー x 1 TYPE-C 2.0 x 1 USB 2.0 x 2
右側 インターフェース	指紋認証 電源ボタン
標高	0~5,000 メートル（動作時） 0~40,000 メートル（保管時）
動作温度	-10℃~60℃
保管温度	-20℃~70℃
動作湿度	10%~90%o 結露なきこと
保管湿度	5%~95%
電源供給	19V / 5A
製品寸法	540(W)x320(S)x445(H) mm
製品重量	6.9KG

6 日常メンテナンス

- 使用時は放熱に注意してください。特に、以下の点に注意してください。
 - ✓ コンピュータ本体に直射日光を当てないでください。
 - ✓ コンピュータ本体を熱源の近くに置かないでください。
 - ✓ 使用中は、コンピュータ本体の放熱孔を他の物で塞がないでください。
- コンピュータ本体に水やその他の液体をこぼさないでください。万が一こぼしてしまった場合は、直ちにコンピュータ本体の電源を切ってください。
- ほこりもコンピュータ本体の使用には良くありません。定期的に（例えば半年に一度）コンピュータ本体を清掃してください。
- LCD スクリーンの表面に圧力をかけないようにし、水で LCD スクリーンの表面を拭かないでください。

7 注意事項

- 使いすぎると視力を損なう恐れがあります。
 - ✓ 30 分使用したら 10 分休憩してください。
 - ✓ 2 歳未満の幼児はスクリーンを見てはいけません。2 歳以上でも毎日 1 時間以内にしてください。
- 認証を取得した低出力無線周波機器は、許可なしに会社、商号、またはユーザーが周波数を変更したり、出力を上げたり、元の設計の特性や機能を変更したりしてはなりません。低出力無線周波機器の使用は、航空安全に影響を与えたり、合法的な通信を妨害したりしてはなりません。干渉が発見された場合は、直ちに使用を中止し、干渉がない状態に改善してから使用を再開する必要があります。前述の合法的な通信とは、電気通信事業法に基づいて運用される無線通信を指します。低出力無線周波機器は、合法的な通信または産業、科学、医療用電波放射電気機器からの干渉に耐える必要があります。