





ミラー自立型 Windowsデジタルサイネージ


① 製品のご確認

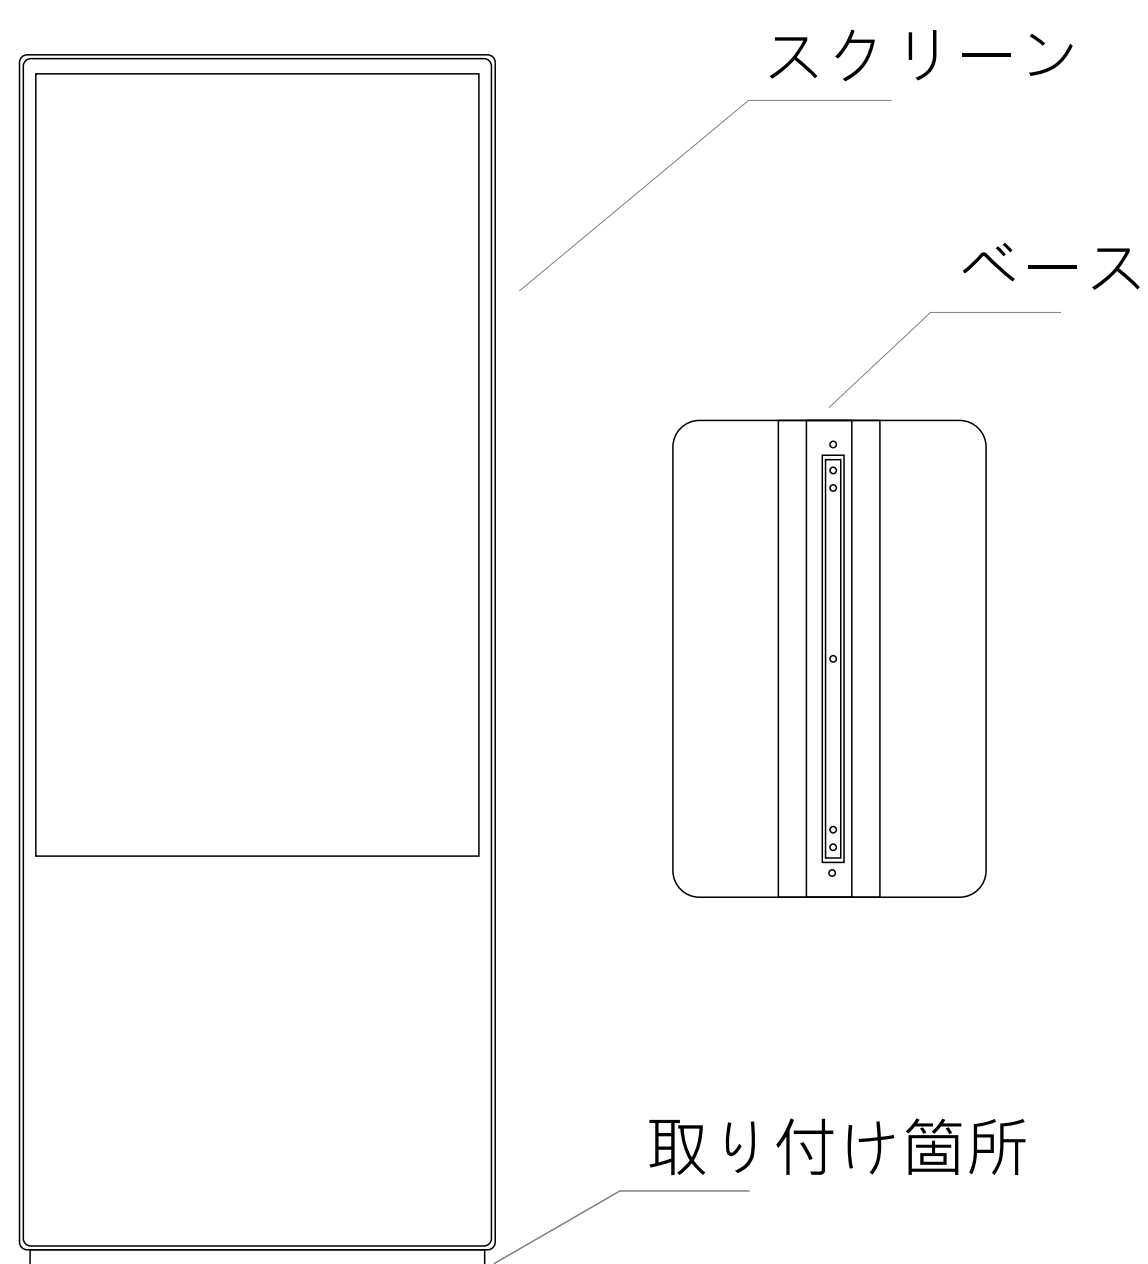

② スクリーンを清潔で安定した場所に置いてください。

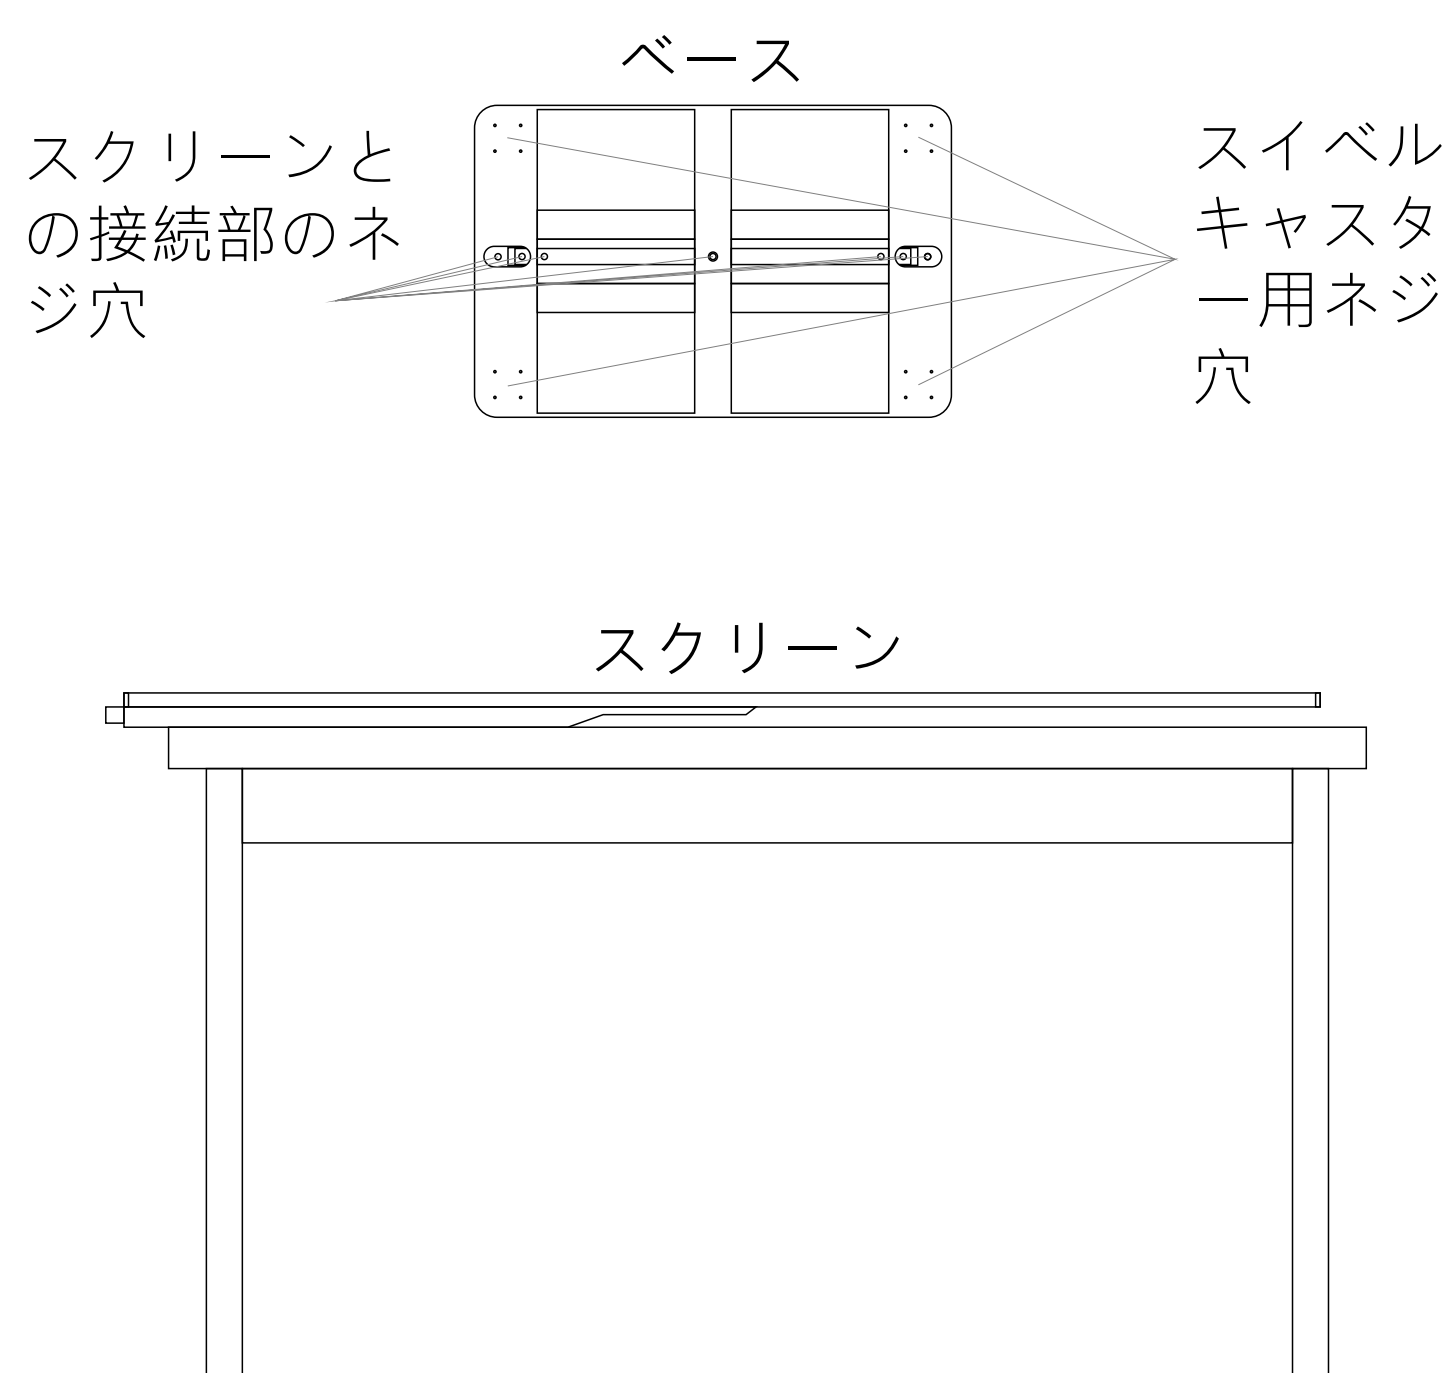

③ M8ネジとワッシャーを使用して、ベースをスクリーンに取り付けてください。次に、M5ネジを使用してスイベルキャスターを固定してください。

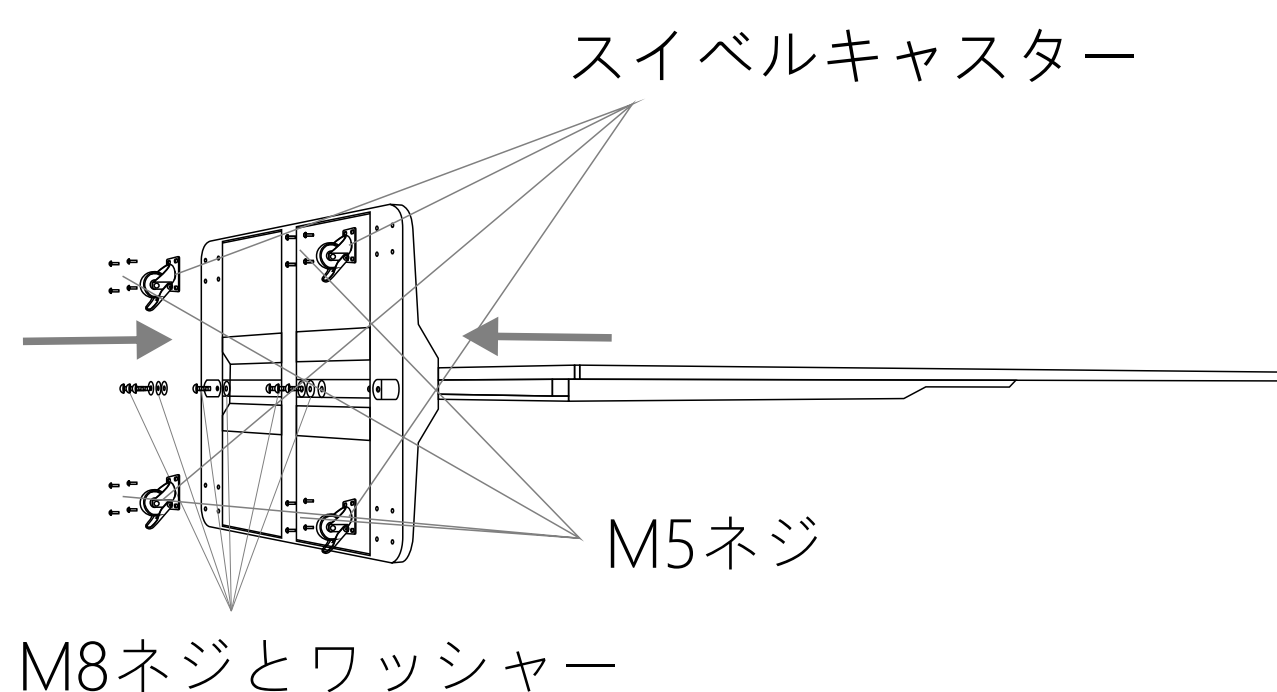

④ 設置完了

